

DATAVUE NUMERIQUE SURVEO DL21



Indicateur d'intérieur 100mm avec affichage à couleurs changeantes.

DVN SURVEO 21, Affichage multicolore
Verte, orange et rouge.

La famille des indicateurs DATAVUE SURVEO est dédiée à l'affichage des paramètres essentiels dans les procédés d'automatisation, de régulation, de contrôle de qualité ou de sécurité. Lorsque les informations doivent pouvoir être connues de tous, visibles de loin et disponibles sous plusieurs angles, les afficheurs grand format DATAVUE SURVEO s'imposent comme une solution économique et particulièrement efficace.


La particularité du SURVEO 21 tient dans sa capacité à adapter la couleur de son affichage en fonction des valeurs paramétrées par l'utilisateur.

Il peut par exemple afficher les données lues en entrée de couleur verte si celles-ci sont dans un créneau de valeurs "normales", les afficher en orange lorsqu'elles dépassent le seuil des valeurs standard et en rouge lorsqu'elles atteignent des valeurs critiques.

Ils trouvent leur utilité dans les installations industrielles et commerciales. L'importante hauteur des caractères assure une excellente visibilité de près et jusqu'à plus de 40m.

En association avec un module TRANSNET, ils acceptent tous les types de signaux analogiques disponibles (température, résistance, courant, tension, fréquence, impulsions, pont de jauge, ...) ainsi que les signaux numériques sous protocole MODBUS, via RS-485.

- Trois couleurs d'affichage sur le même appareil.
- Universel en entrée / sortie par l'association d'un module TRANSNET.
- Affichage haute résolution.
- Tailles des digits : 100mm.
- Visibilité jusqu'à plus de 40m.
- Redémarrage automatique après coupure d'alimentation.
- Sauvegarde des paramètres de programmation par EEPROM non volatile.
- Paramètres et valeurs sauvegardés en cas de rupture d'alimentation.
- Compatibilité EM importante pour les zones sensibles.
- Alimentation de 85 à 253 Vca.
- Précision 0.25% ± 1°C.
- Communication MODBUS RTU/ASCII.
- Isolation entre les circuits : 300 Volts.
- Protection IP40 en standard.

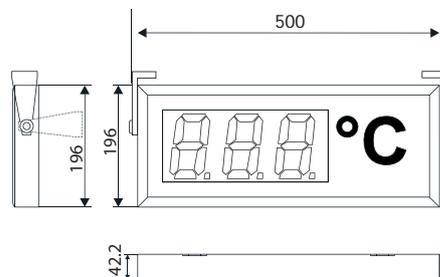

Mesure et visualisation du signal température d'une Pt100Ω ou d'un capteur de pression sortie 4-20mA

SM1 - Convertisseur TRANSNET de signaux analogiques en signaux numériques.

Référence de commande

DVSurveo 21	DVS21	x
TAILLE DE DIGITS = 100mm	★☆☆☆☆	
100mm		