www.sdmtc.fr

DATAVUE LED-W11

Indicateur de boucle auto alimenté à affichage LED. Montage mural.

Le DW-11N peut être utilisé avec n'importe quel instrument de mesure délivrant un signal en sortie de 4 à 20 mA.
La plage d'affichage de cet indicateur est de 10000 points configurable de -999 à 9999.
Pour certaines applications il est possible de définir une caractéristique mathématique linéaire ou d'extraction de la racine carrée.
Pour simplifier la lecture le niveau de filtrage à l'affichage et une valeur d'arrondie de la lecture sont programmables.
La mesure s'affiche en unité réelle au moyen de quatre chiffres à LEDs rouges d'une hauteur de 13 mm.
Le boîtier avec un degré de protection IP-65 permet d'utiliser cet afficheur mural dans des conditions environnementales difficiles.
LE DWW11 s'alimente sur la boucle de mesure avec une chute de tension inférieure à 6,5V.
Simple à mettre en oeuvre il permet d'afficher localement les informations transmises à distance aux régulateurs, enregistreurs ou API.

- *Afficheur 10000 points (4 digits) à LED rouges de 13mm.*
- *Chute de tension maximum de 6,5V.*
- *Installation directe dans la boucle 4-20 mA, sans alimentation externe.*
- *Programmation simple sans interface.*
- *Toutes échelles entre -999 et 9999 pour une entrée 4 à 20 mA.*
- *Précision 0,1 %.*
- *Boîtier polycarbonate haute résistance IP 65.*
- *Fabriqué en CEE.*

Spécifications :	
Entrée Courant	4-20 mA.
Courant maximum	50 mA.
Courant minimum de travail	~3,5 mA.
Chute de tension	≤ 6,5 V.
Affichage	LED rouges avec 4 digits incluant le Signe "-".
Hauteur des digits	13 mm.
Échelle d'indication	Toutes échelles entre -999 et 9999.
Décimale	Programmable, position 0 à 3.
Fonctions	Linéaire ou racine carrée.
Temps de réponse	Appr. 0,5 s.
Mise à l'échelle	Par boutons.
	Température / Humidité
	Fonctionnement : -30 à +50 °C - HR : 85% maximum.
	Stockage : -10 à +70°C
Précision	±0,1 % de l'échelle programmée ±1 digit.
Alimentation	Par la boucle de mesure.
Dimensions	
	Appareil : 115 x 65 x 55mm.
	Montage mural ou sur tube.
Protection	IP 65.
Connexion	Presse-étoupes

Connexions

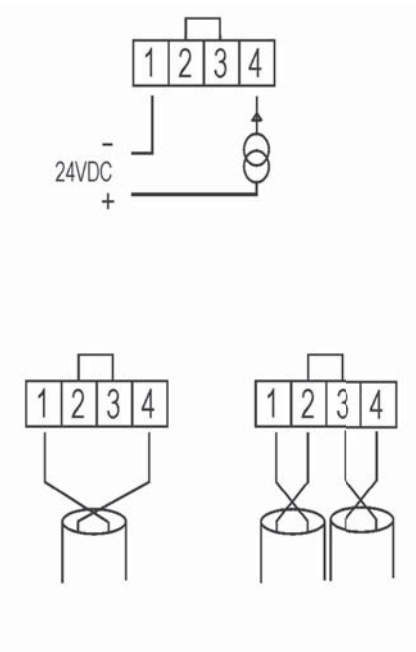

Compléments.

BABYalim
Alimentation de boucle de mesure
Primaire 230Vca
Secondaire 24Vcc
Montage rail DIN.

Dimensions

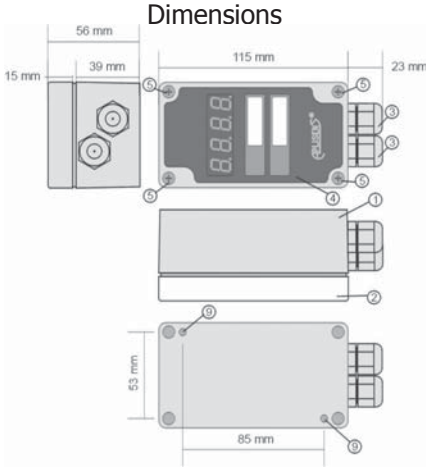

Références de commande

Indicateur auto alimenté étanche à LED	LED-W11
Configuration	DVCAL

INDIC_H02_B20-V1.00