DATAVUE DVC-002

Totalisateur numérique miniature avec RAZ.

LE DVC002 est un compteur, totalisateur numérique à LCD permettant d'afficher le total des impulsions issues des contacts de proximité, des codeurs incrémentaux ou des contacts libres de potentiel.
Il ne nécessite aucune alimentation externe. Un bouton de remise à zéro est disponible sur la façade, il peut être déporté à distance via le bornier arrière.

- *Compteur miniature à 8 digits rétro-éclairés.*
- *Vitesse de mesure configurable.*
- *Entrée : Codeurs incrémentaux, capteurs de proximité, contacts libres de potentiel.*
- *Permet le remplacement des compteurs mécaniques et électromagnétiques.*
- *Mémoire non volatile sur 10 ans.*
- *Alimentation par pile.*
- *Conforme RoHS.*

Spécifications :

Entrée	Totalisation.
Type	Capteurs NPN ou PNP. Contacts secs libres de potentiel.
Remise à zéro	Bouton poussoir en façade.
	(avec pont de désactivation sur bornier arrière).
	et/ou par contact externe sur bornier arrière.
Vitesse d'entrée	14Hz ou 100Hz (par sélection aux bornes).
	Sens de comptage : plus vers plus.
Indication	Affichage LCD avec 8 digits.
	Hauteur des digits : 8 mm / 0.315 ".
	Echelle : de 0 à 99999999.
Temperature / Humidité	Fonctionnement : -0 à +50°C / 32 à +122°F - HR : 85% maximum.
	Stockage : -5 à +65°C / -4 à 140°F.
Précision	±0,05 %.
Alimentation	Par pile pour une durée de 3 à 5 ans.
Dimensions	24 x 48 x 48 mm (L/l/P).
Poids	60 gr.
Protection	IP 65 en façade.

Connexions.

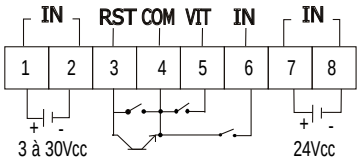

Dimensions

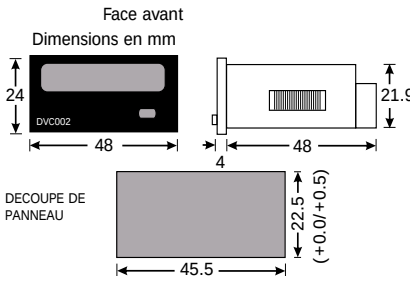

Références de commande

Type	Alim	Référence
Intégrateur miniature	Sans	DVC002

INDNUM06_L13-V2.00